

PICOLINA SEM COLA

IMPORTANTE

Para sua própria segurança,
Antes de operar esta máquina,
Leia com cuidado todo o
Manual de Operação.

MÁQUINA AUTOMÁTICA PNEUMÁTICA PARA MONTAR BICOS DE CALÇADOS *PICOLINA*

Valmac Ind e Com de Máquinas
De Valdacir Luiz Clunc
Rua Isidoro Cervelin, 1506 - Desvio Rizzo
95110-380 - Caxias do Sul - RS
Fone: ++ 55 54 3227 1018
valmac@valmac.ind.br
www.valmac.ind.br

PICOLINA SEM COLA

Picolina Sem Cola

Este equipamento é automático, pneumático, com sete pinças.

Selecionamos este modelo como sendo o que melhor se adapta para a montagem de bicos de sapatos ou botas.

Trabalha com materiais sensíveis como cetim, sintéticos, tecidos e couros, etc.

Possui o pulo na base (opcional), para facilitar a passagem da tesoura.

Curso da tesoura e base com regulagem de velocidade e pressão.

O sistema de estiragem é automático, mas possui botões para correção na centralização do corte, se necessário.

Apoio traseiro e superior com dois estágios, sendo que o comando é efetuado através de um sistema eletrônico CLP, com senha para bloqueamento.

Estrutura construída em laser e as peças fundidas em aço nodular GG-40.

Automação obedece à norma padrão mundial ISO.

Não exige mão-de-obra especializada. Leve, versátil e econômica.

Assim é a PICOLINA SEM COLA.

Produção estimada: 800 pares/dia.

Voltagem monofásica: 220V 500W

Altura: 1550 mm

Largura: 800 mm

Profundidade: 1050 mm

Peso: 195kg

PICOLINA SEM COLA

Manual Para Instalação

- 1 - Conecte a máquina na rede elétrica 220 volts monofásica.
- 2 - Conectar a rede de ar comprimido mínimo 100 libras.
- 3 - Ligar a chave geral.
- 4 - Não acione a máquina sem a forma.

- ✚ Usar somente óleos indicados para pneumáticos e engraxar semanalmente. O cuidado com o abastecimento do óleo no lubrifil, engraxar e manter limpo o equipamento, garantem a vida útil ao mesmo e evita desperdícios de tempo e valores futuros.
- ✚ Certifique-se do uso da rede de ar de sua empresa entre 120 e 180 libras.
- ✚ Tempo e temperaturas programáveis no CLP.
- ✚ O uso incorreto do equipamento extingue a garantia do mesmo.

Na dúvida, consulte o fabricante.

A SEGUIR, ALGUMAS OBSERVAÇÕES QUE JULGAMOS IMPORTANTES PARA A BOA CONSERVAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SUA MÁQUINA E MONTAGEM DOS CALÇADOS:


- ✚ Retardo da tesoura acionada: 4,5 segundos;
- ✚ NÃO altere o programa no CLP sem conhecimento;
- ✚ NÃO acione a máquina sem a forma;
- ✚ Cuide da lubrificação, uma gota a cada 4 pés;
- ✚ Engraxe semanalmente ou de acordo com a necessidade e mantenha limpo o equipamento;
- ✚ Lave com querosene.

PICOLINA SEM COLA

| | | | | |
|---|------|---------------------------------------|-------|-------------|
|  | | TÍTULO ESQUEMA DE LIGAÇÃO INV-2649 | | |
| REVISÃO | DATA | APROVADO | VISTO | OBSERVAÇÕES |
| 00 | | | | |

PARTICULARIDADES:

Dotado com senha de 3 números para a programação. Sairá normalmente de fábrica com a senha 018. Mas é possível entrar em programação sem saber a senha, basta pressionar as teclas "+", "-", e F2 ao mesmo tempo. Este recurso deve ser usado no caso de esquecimento da senha ou por técnicos em campo. Este atalho só funciona no display: DIGITAR SENHA DE ACESSO: XXX. Recomendamos restringir esta informação.

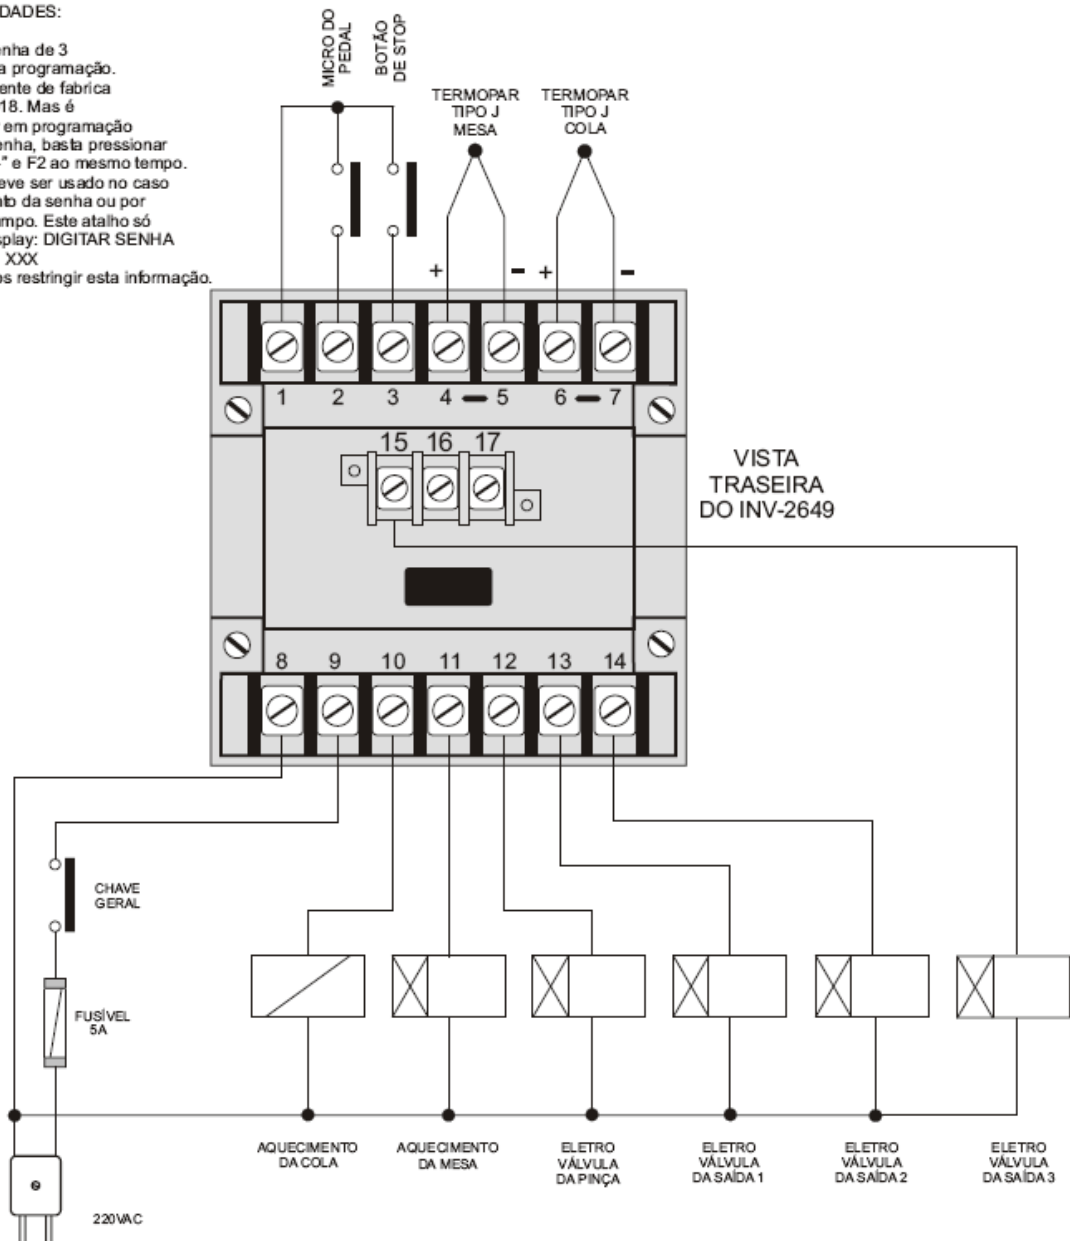

| | | | | | |
|-------------------------|--------|-----------------|----------|--------------|--------------------|
| DISPENHISTA | EDILIS | DATA DE CRIAÇÃO | 02/05/02 | VERSÃO | MONTADORA DE BICOS |
| SUBSTITUIÇÃO DO DISENHO | - | ARQUIVO | LIG2649 | FOLHA NÚMERO | 01/01 |
| APROVADO | EDILIS | DISTRIBUIÇÃO | TÉCNICA | | |

O CONTEÚDO DESTA DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, SENDO PROIBIDA A SUA UTILIZAÇÃO OU REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM A NOSSA PRÉVIA AUTORIZAÇÃO